

## Zobrazenie skrytého menu

- V prijímači otvorte menu
- Prejdite na nastavenia



- Na diaľkovom ovládači stlačte 6363 a zobrazí sa Vám skryté menu „CAM Setting“




## Zistenie IP Adresy prijímača

- V prijímači otvorte menu
- Prejdite na nastavenia



- Vyberte „Stav siete“

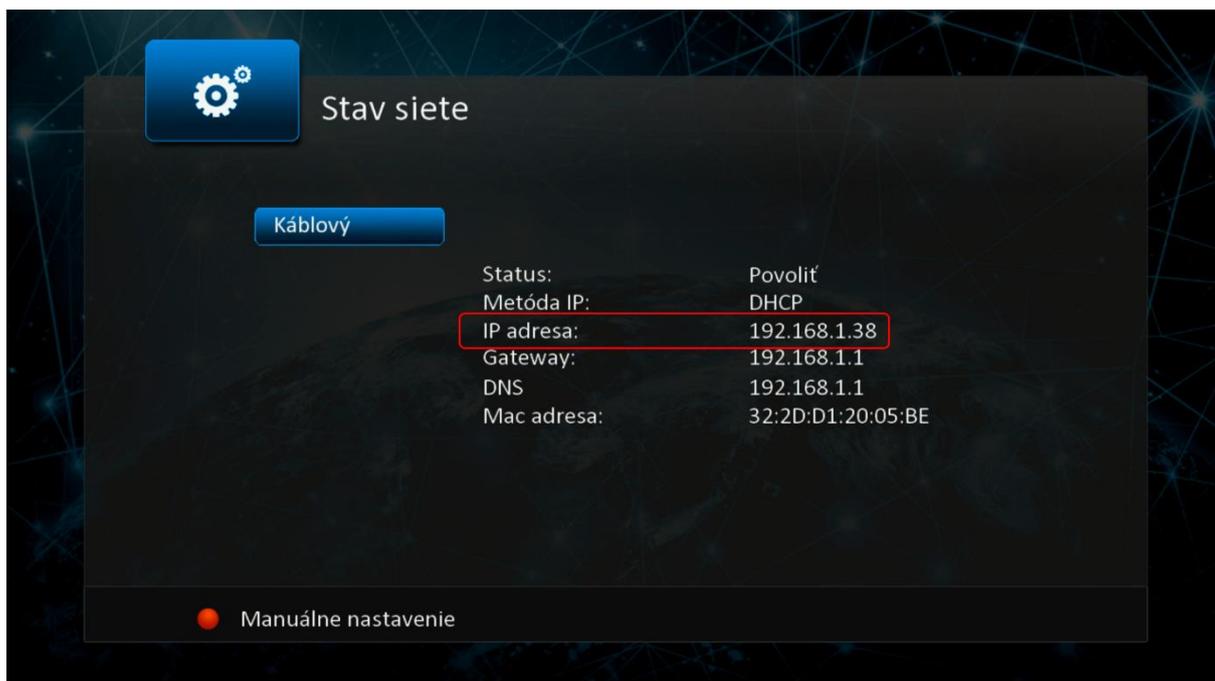

## Spustenie OScam-u

Pre spustenie OScam-u je potrebné odkrytie skrytého menu

- V prijímači otvorte menu
- Prejdite na nastavenia



- V Nastaveniach pomocou šípky dole prejdite na CAM Setting a otvorte ho





- V CAM Setting pomocou šípky doprava prepnete CAM Mode na OSCam



- Pomocou Červeného tlačidla na DO spustíte OSCam; pomocou zeleného tlačidla na DO zastavíte OSCam; pomocou oranžového tlačidla na DO reštartujete OSCam
- Pre nastavenie OSCamu zadajte do internetového prehliadača ip adresu prijímača a port 8888 napr. 192.168.1.36:8888