

VELIS EVO

SHOWER
READYFUNKCE
ECO EVOSMALTOVANÉ
TOPNÉ TĚLESOBEZPEČNOSTNÍ
BALÍČEKTITANIUM
PLUSPLOCHÉ
PŘÍPOJENÍVÍCE
POLOHVÝROBENO
V ITALII

KOMFORT

- / Konstrukce s dvojitou nádrží a rychlý ohřev: sprcha připravena za 50 minut*
- / Chytrý displej pro snadné ovládání teploty a signalizaci připravené sprchy
- / **ECO EVO** POWERED BY Core**TECH**
- / Mimořádně tiché ohřívání vody

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- / Funkce ECO EVO
- / Ekologická polyuretanová izolace

KVALITA

- / ABS 2.0 bezpečnostní systém pro případy přerušení dodávek elektřiny nebo vody
- / Titanové smaltování nádrže pro dlouhou životnost
- / Smaltované topné těleso


DESIGN

- / Šetří místo: hloubka pouze 27 cm
- / Flexibilní instalace ve svislé nebo vodorovné poloze
- / Povrch v elegantní bílé barvě s detaily v barvě stříbrného kovu



POWERED BY
CoreTECH
Nový vylepšený
elektronický
termostat

design a výkon

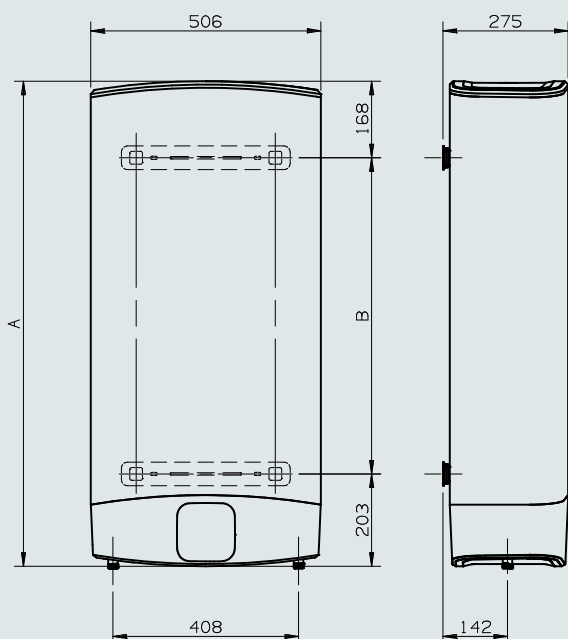

TECHNICKÁ DATA

VELIS EVO

	50	80	100
Objem***	50	80	100
Instalace	V/H	V/H	V/H
Výkon	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Napětí	230	230	230
Doba ohřevu $\Delta 45^\circ\text{C}$	1h 30 m	2h 15m	2h 50m
Doba ohřátí první sprchy	50 min	50 min	50 min
Max. provozní tlak	8 bar	8 bar	8 bar
Max. provozní teplota	80 °C	80 °C	80 °C
Hmotnost	21,7 kg	28,3 kg	32,2 kg
Statická ztráta [kWh/24h] při 65 °C	1,1	1,5	1,6
IP	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMĚRY

	776	1066	1251
a	776	1066	1251
b	405	695	880

OBJEDNACÍ KÓD



ErP třída
Deklarovaný zátěžový profil

	3626145	3626146	3626147
B	B	B	B
M	M	M	M

* Uvažováno pro sprchu v objemu 48 litrů o teplotě 40 °C a teplotě vstupní vody 15 °C
 ** Ve srovnání s ohříváčem o velikosti M podle evropské směrnice pro značení EU č. 812/2013.
 Odhadovaná úspora proti tradičnímu elektrickému ohříváči vody průměrného Evropana, co se týče spotřeby horké vody (studie 2007 VHK Ecodesign WH). Úspora se mění v závislosti na kapacitě výrobku. Vztaheno k výrobkům ve třídě B.
 *** Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku.
 Jmenovitý objem výrobku je specifikován v technické dokumentaci přiložené k výrobku.