




22" P-CAP 10pt touch screen featuring IPS panel technology

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2252MSC-B1 delivers seamless and accurate touch response. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it a perfect choice for a vast array of interactive applications. The flexible stand can be positioned at several angels creating a comfortable and ergonomic user experience. In addition, the edge-to-edge glass and ultra slim design creates an eye-catching finish. The ProLite T2252MSC-B1 is the ideal solution for interactive signage, instore retail, POS and interactive presentations.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Ultra thin bezel
Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	IPS Panel Technology LED
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	7ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	24 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Velikost bodů	0.248mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 2W
HDCP	ano

04 VLASTNOSTI

Zámek kláves OSD	ano
------------------	-----

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Nastavitelné parametry	auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style color) information, manual image adjust (H./V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-Res technology) setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), memory recall
Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Redukce modrého světla	ano

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu	73° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, Audio
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	26W typisch, 0.39W odpočinek, 0.37W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
Jiné	Dosažení SVHC nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	490.5 x 370.5 x 220.5mm
Váha (bez balení)	4.8kg
EAN code	4948570115136

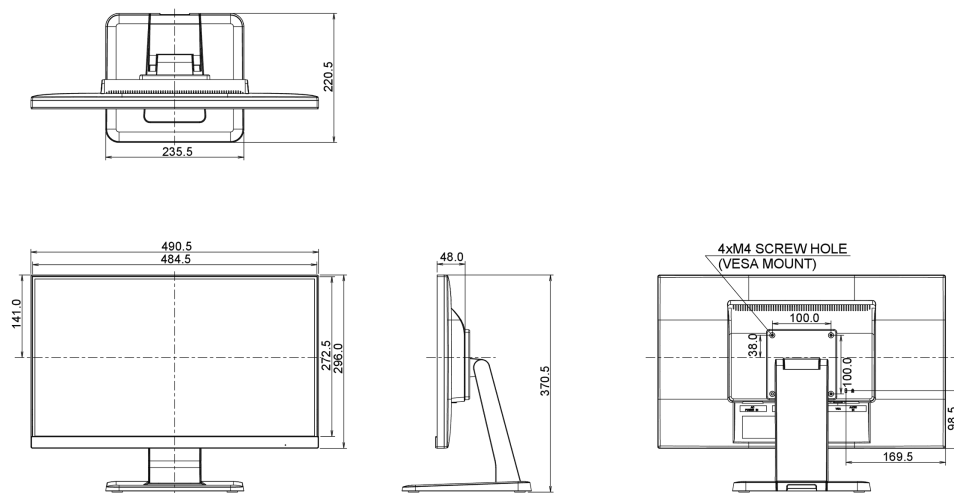

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED