




Black Hawk – dostaňte se do hry


Bez ohledu na to, jestli jste nováček nebo starý vlk ve světě her, 27" Black Hawk G-MASTER G2530HSU je dokonalý společník na Vaší straně. Dokáže zobrazovat Full HD obraz při obnovovací frekvenci 75 Hz. Vyzbrojen funkcí Black Tuner a technologií FreeSync s ohromujícím časem odezvy 1 ms, Black Hawk zaručuje, že uvidíte každý malý detail, dokonce i ve stínovaných oblastech obrazovky, a budete schopni okamžitě reagovat na měnící se situaci. Podpora trojitěho vstupu (VGA, HDMI, DisplayPort), reproduktory, konektor pro sluchátka a rozbočovač USB jsou součástí balení. Mějte vše pod kontrolou, udržujte klid a dostaňte se do hry! Pokud je 27" pro Vás příliš velký, podívejte se na 24.5" Black Hawk G2530HSU.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem: [G-MASTER GB2730QSU-B1 \(2560x1440\)](#) a [G-Master GB2730HSU-B1 \(1920x1080\)](#)

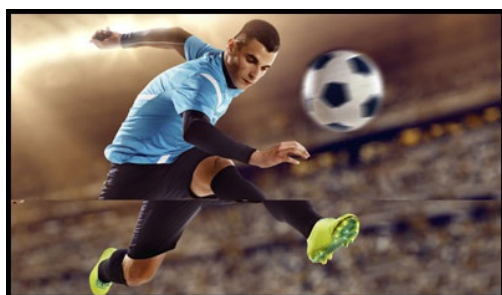

FreeSync™ Technology

Technologie AMD FreeSync ukončí trhanou hratelnost a lámanost obrazu, zajistí výborný výkon na libovolné snímkové frekvenci.

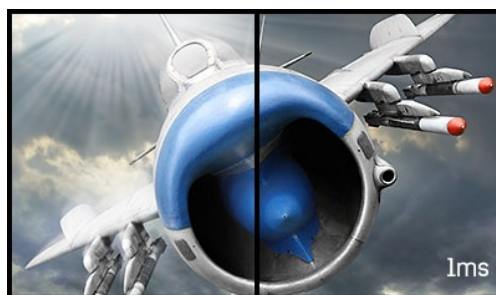

1ms

Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na levo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
FreeSync support	HHDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	19.7W typisch, 0.3W odpočinek, 0.27W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
Jiné	Dosažení SVHC nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	613.5 x 440.5 x 197mm
Váha (bez balení)	5.3kg
EAN code	4948570115365

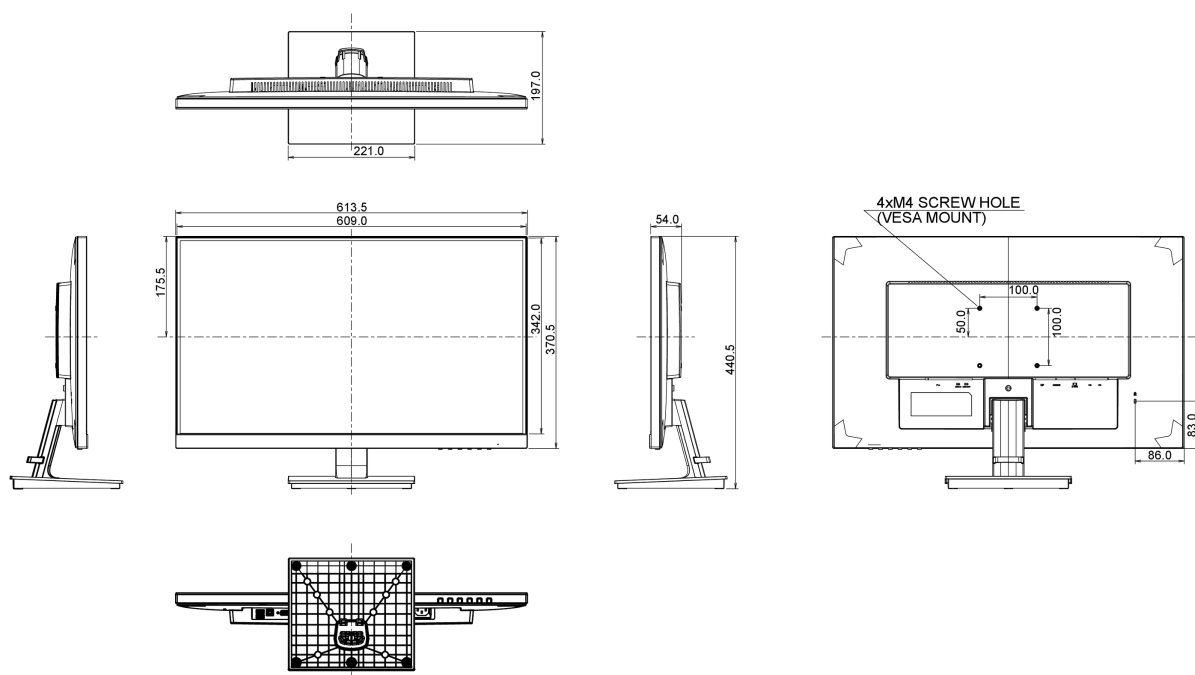

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED