




Red Eagle – připojte se k PRO týmu

Ať již jste nebo se snažíte být hardcore hráčem, 27" G-MASTER GB2760QSU známý jako Red Eagle, je konkurenční výhodou, kterou potřebujete k tomu, abyste mohli uvolnit svůj plný herní potenciál. Vyzbrojen je technologií FreeSync, obnovovací frekvenci 144 Hz a dobou odezvy 1 ms. Díky těmto parametrům můžete udělat rozhodnutí ve zlomku sekundy a zapomenout na efekty duchů nebo rozmazání. Displej WQHD (2560x1440) nabízí o 77% více místa na obrazovce než standardní monitor s Full HD rozlišením 1920 x 1080. Možnost přizpůsobení jasu a tmavých odstínů, díky Black tuneru, Vám poskytuje vyšší pozorovací výkon ve stinných oblastech. Nic Vás už nezaskočí. K dispozici jsou tři nastavení vstupu (DVI, HDMI, DisplayPort), reproduktory, konektor pro sluchátka a rozbočovač USB 3.0. Takže bez ohledu na to, čemu dáváte přednost: RTS, FPS, MOBA a MMO - s Red Eagle na vašem stole jste na špičce potravinového řetězce v komunitě hráčů.

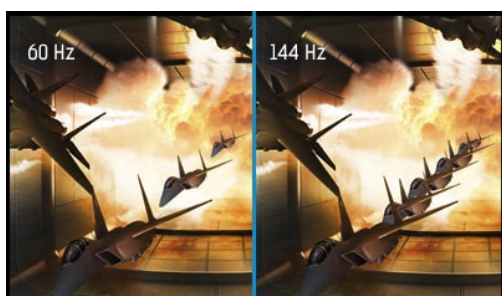

144Hz

Rychlá obnovovací frekvence je zárukou hladké, nerozmazané a neroztřesené grafiky, s nízkou latencí nebo plynulým zlepšením doby odezvy na rychlých hrách. Obzvláště vhodná je k rychlým hrám jako jsou FPS, závodní hry, MOBA a sportovní hry, kde 144Hz obnovovací frekvence přináší svěžší a ostré snímky potřebné pro zlepšení vaší hry.



FreeSync™ Technology

Technologie AMD FreeSync ukončí trhanou hratelnost a lámanost obrazu, zajistí výborný výkon na libovolné snímkové frekvenci.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @144Hz (3.7 megapixel WQHD, HDMI&DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na levo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 89kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
FreeSync support	HDMI: 2560 x 1440 @50-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-144Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-style Colour, sharpness, HDMI RGB range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na levo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

POWER-MANAGEMENT


40W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

UDRŽITELNOST

Dosažení SVHC nad 0.1% olova

ROZMĚRY / HMOTNOST

4948570115419

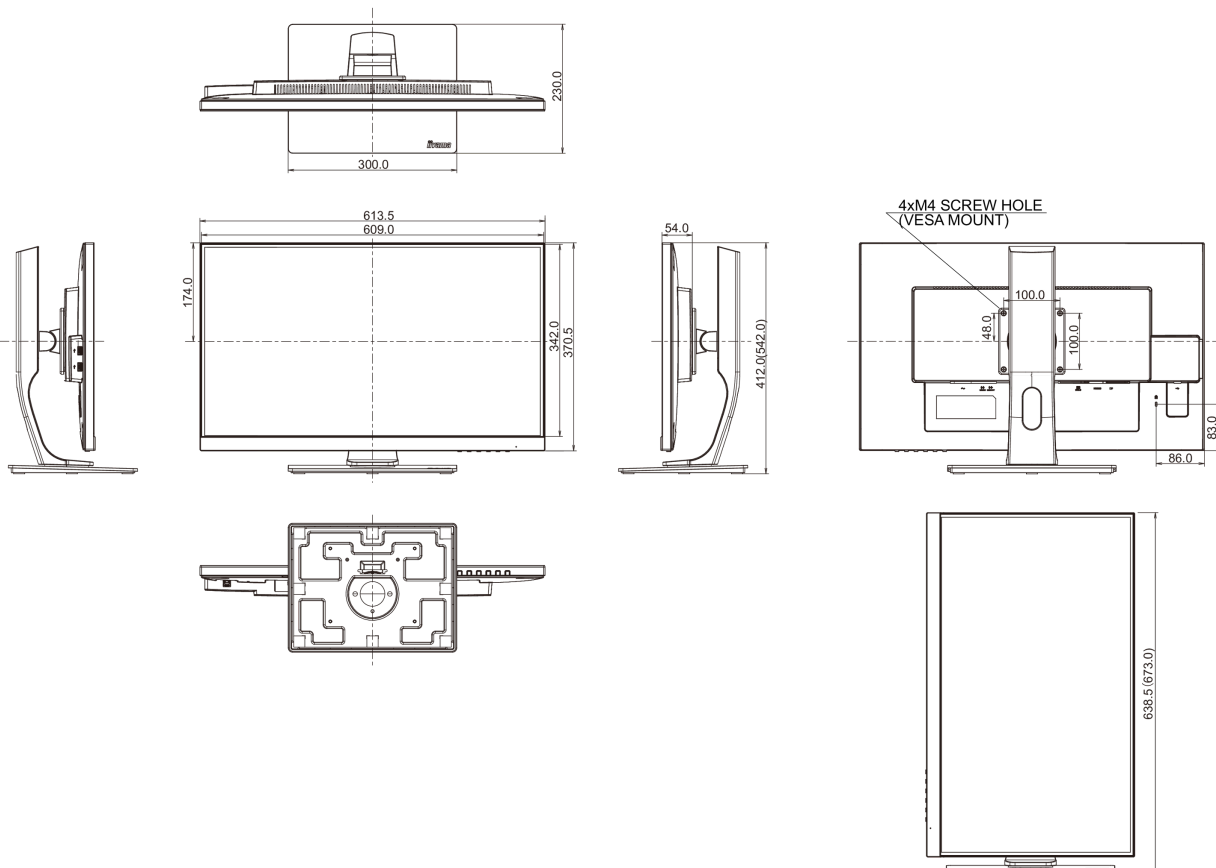

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.