



ProLite LE3240S - a 32" Full HD professional large format display

ProLite LE3240S is a 32" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade VA panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. ProLite LE3240S is prepared for easy installation using the VESA wall mount. This display will suit a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



VA panel

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Reproduktory

Monitor je vybaven vysoce kvalitními stereo reproduktory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	VA
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Čas reakce (GTG)	6.5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Velikost bodů	0.364mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr)
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1
Audio input	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio Out	RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1
USB ports	x1 (v.2.0 media playback)

03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	12/7
--------------------	------

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Nastavitelné parametry	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, rest), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset all)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální
Bezventilátorový design	ano
VESA	100 x 100mm, 200 x 200mm

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí C7, VGA, DVI, RS-232c

Příručky

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

42W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

G

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


726.5 x 425.4 x 65.1mm

Váha (s balením)

5.7kg

EAN code

4948570117550

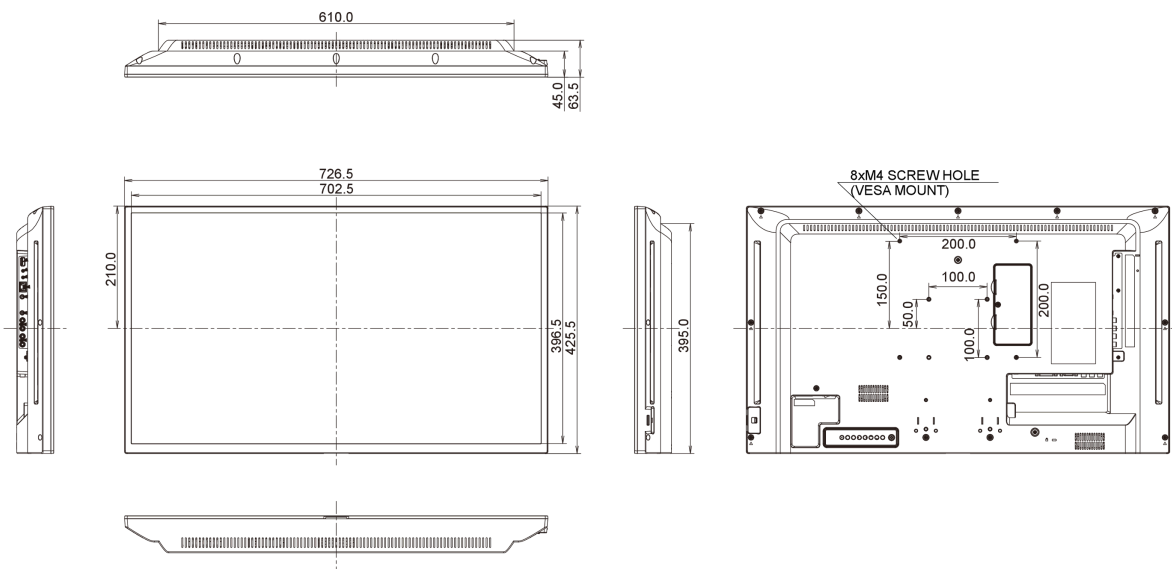

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.