



Skrátená
uživatelská
průručka

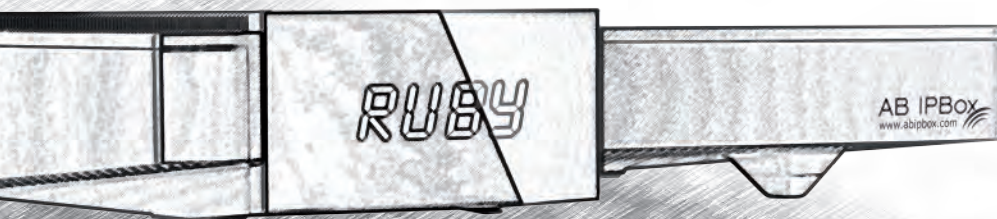



PRISM CUBE RUBY

Hlavný popis

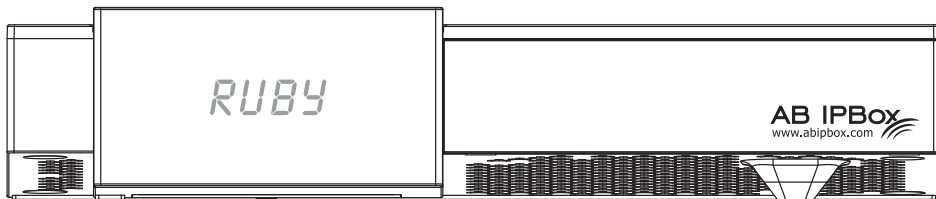


- Satelitný Twin Tuner HD prijímač
- HDMI Výstup (až do 1080p)
- Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS)
- Dolby Digital audio výstup(S/PDIF)
- Rozšírené EPG a programová rezervácia z EPG
- Otvorený prehrávač médií XBMC s obľúbenými addonmi
- Viac jazyčné OSD menu
- Rodičovský zámok
- Integrovaný Ethernet
- (OTI) Aktualizácia softvéru cez internet

Obsah balenia

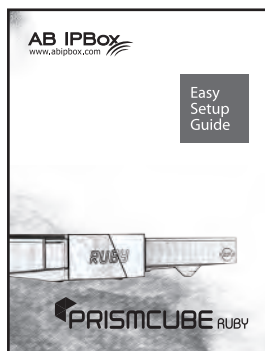
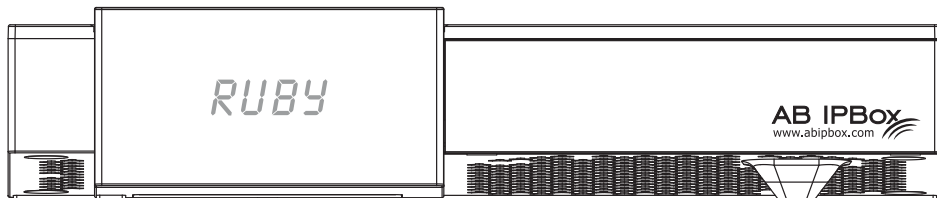


Zkrátená
užívateľská príručka




Držiak HDD

Napájací adaptér



HDMI kábel




Sieťový kábel




Skrutky


Dialkové ovládanie

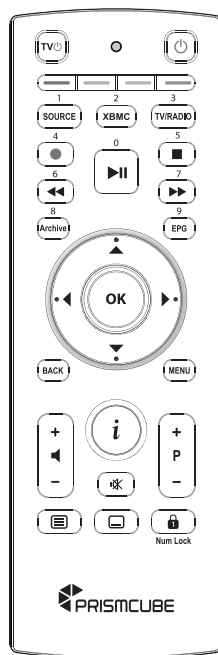


Predný panel

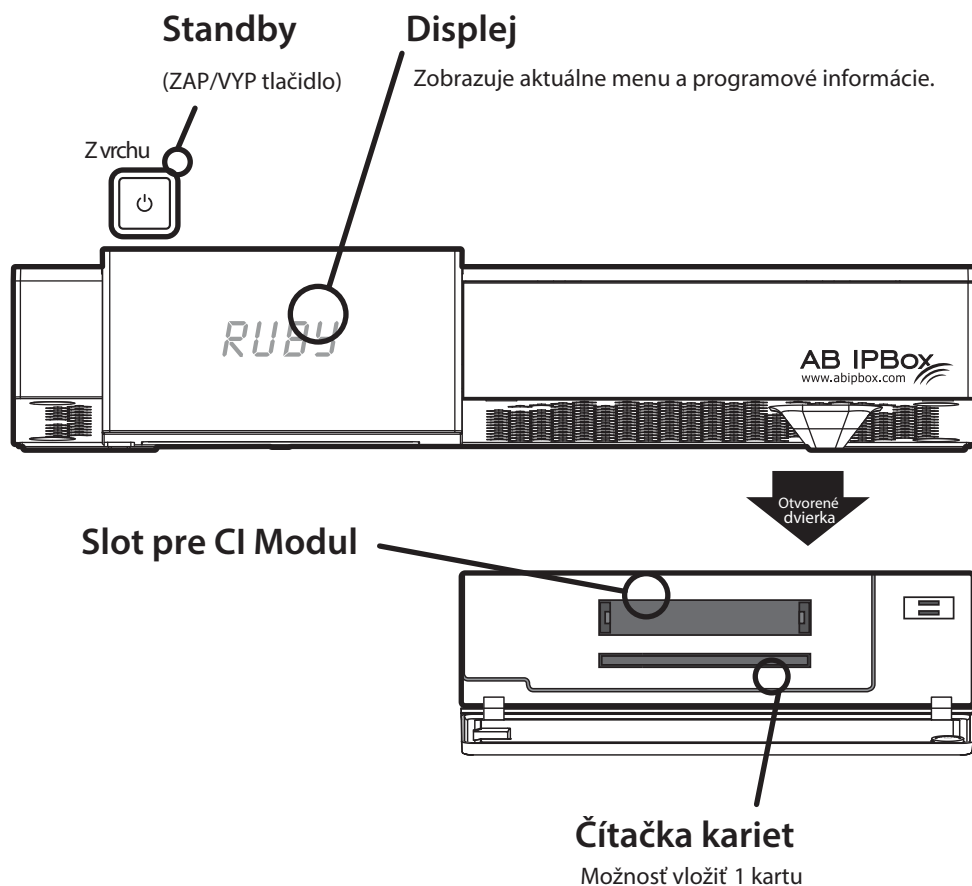


Zadný panel

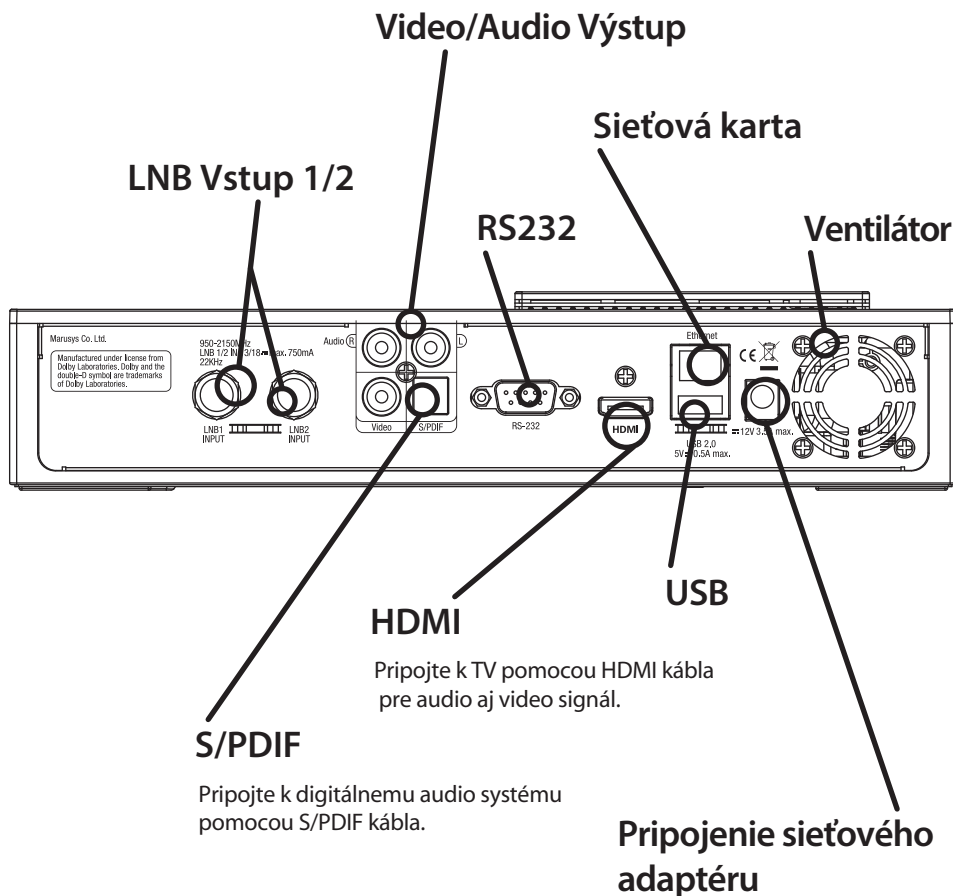

Ďiaľkové ovládanie

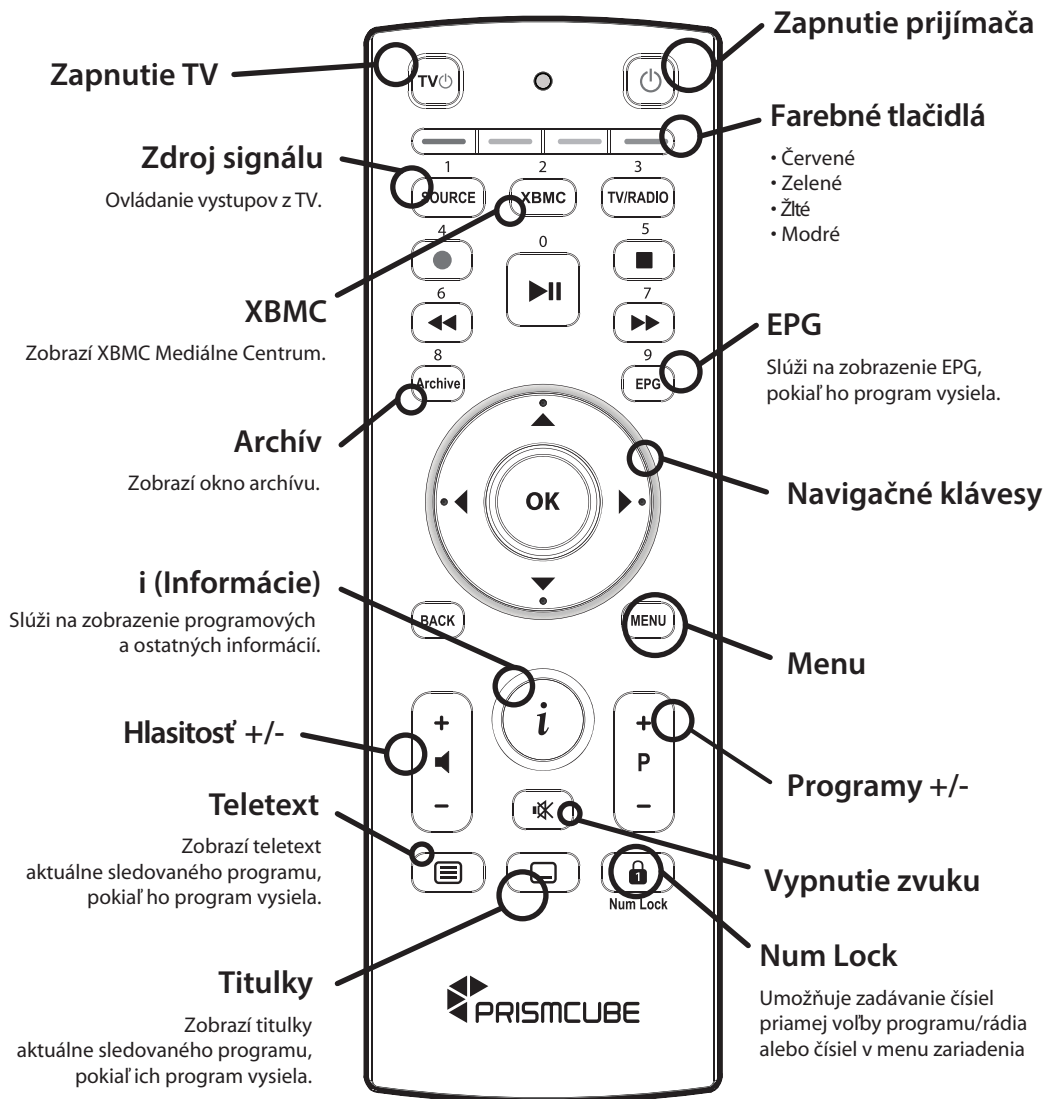

Diaľkové ovládanie

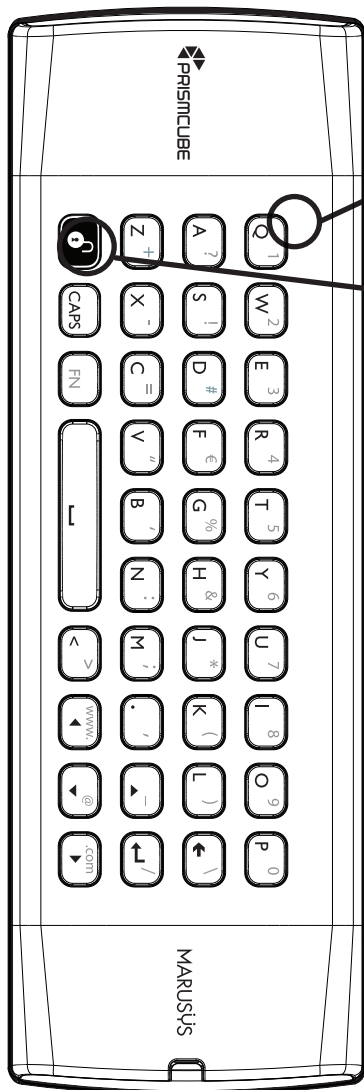


QWERTY


Odblokujte pre používanie

! Poznámka

V DO sa používa typ batérií CR2032.
Ich doba životnosti je zhruba 1 rok.
Pre ich výmenu použite skrutkovač prosím.

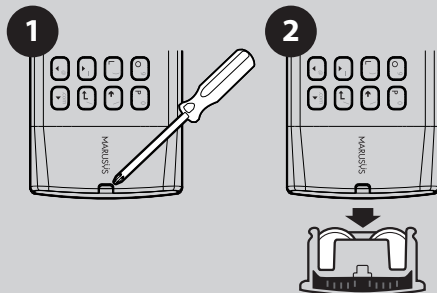

Pripojenie káblov

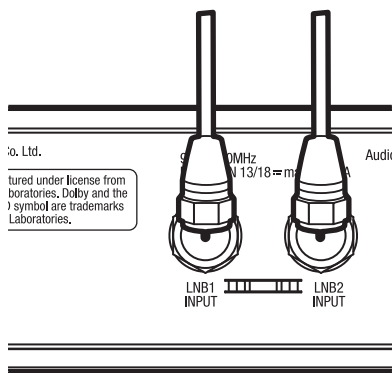


1. Pripojenie satelitného signálu

ABIPBOX Prismcube Ruby je prijímač s DVB-S2 Twin Tunerom. Pre čo najlepšie využitie pripojte dva samostatné satelitné káble do LNB 1 & 2 vstupu.

2. Pripojenie ABIPBOX Prismcube Ruby k TV

Jeden HDMI kábel je súčasťou príslušenstva. Pripojte jedn koniec kábla k vstupu HDMI z TV. Druhý koniec kábla pripojte k výstupu ABIPBOX Prismcube Ruby.

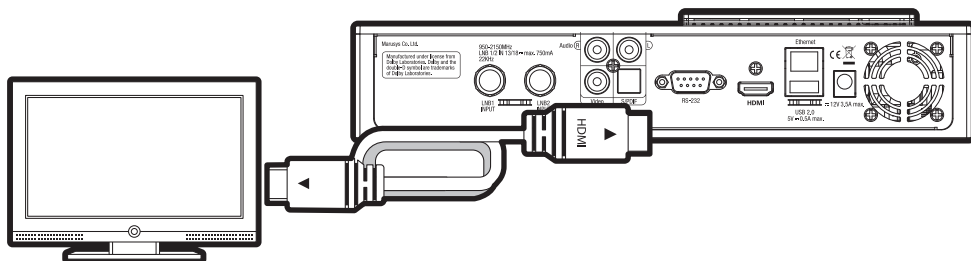


Pripojenie káblov

3. Napájanie

Sieťový kábel vrátane adaptéra sú súčasťou príslušenstva.

Sieťový kábel spojte s adaptérom a ten následne zapojte do el. zásuvky.

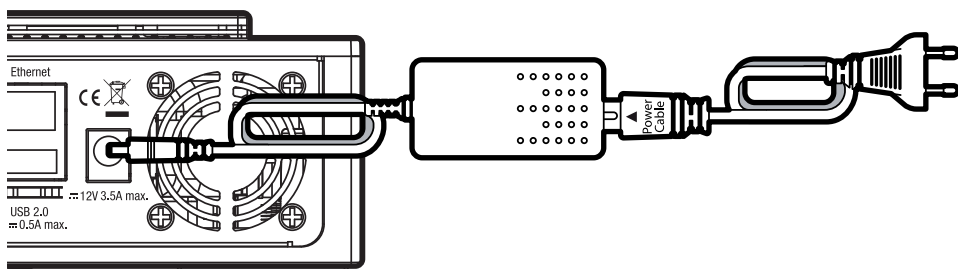

! Poznámka

AC vstupné napájanie

- Nominálny rozsah napätia: 100 – 250 VAC
- Maximálna rozsah napätia: 90 – 264 VAC
- Nominálna Frekvencia: 50 - 60 Hz
- Maximálny Frekvenčný Rozsah: 47 – 63 Hz


Prvotná inštalácia

ABIPBOX Prismcube Ruby je prijímač s DVB-S2 Twin Tunerom.

Spustite prosím nasledujúce inštalačné kroky pre základnú konfiguráciu systému.


Krok 1. Spustenie prvotnej inštalácie

- Stlačte MENU a vojdite do Inštalácie.
- Zvoľte voľbu Prvotná inštalácia a stlačte tlačidlo OK.

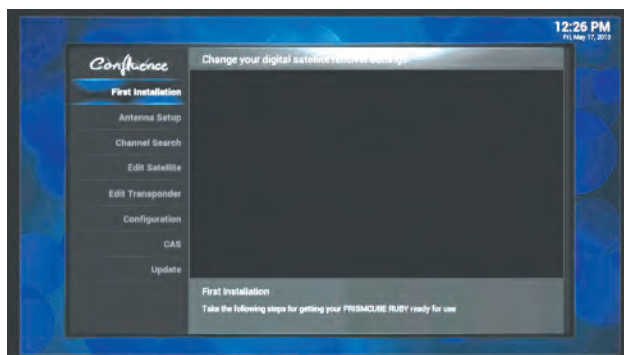

Krok 2. Nastavenie Jazyka

- Zvoľte jazyk menu a audia

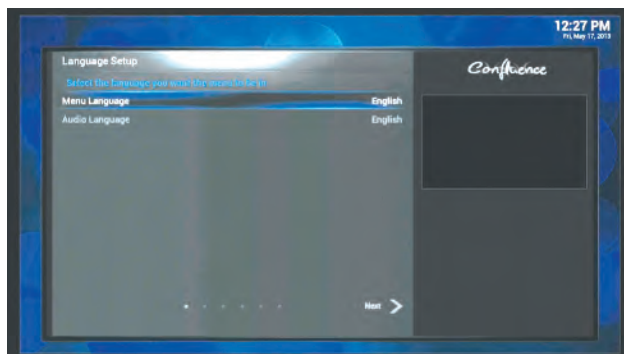

* ABIPBOX Prismcube Ruby podporuje všetky hlavné jazyky sveta, pre jeho čo najlepšie využitie v ktorejkoľvek časti sveta.

Kliknite na tlačidlo Ďalej a stlačením tlačidla OK prejdite k ďalšiemu kroku.

Prvotná inštalácia

Krok 3. Video & Audio Nastavenie

- Konfigurácia nastavenia obrazu a zvuku z ponúkaných možností:
- Formát zobrazenia TV: Normal / Stretched / Zoom
- Dolby Audio : Zap / Vyp
- HDMI Formát : Automatický / 1080p / 1080i / 720p / 576p



Kliknite na tlačidlo Ďalej a stlačením tlačidla OK prejdite k ďalšiemu kroku.

Krok 4. Nastavenie Antény & Satelitu

ABIPBOX Prismcube Ruby má dva satelitné tunery.

- Zvoľte Tuner 1, kde môžete vykonať Vami požadované nastavenia s pomedzi týchto možností:
- Jednoduché LNB / DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS.



- Zvoľte pripojenie Tunera 2 a vyberte z nižšie uvedených možností:
- Loopthrough/slučka – pokiaľ máte zapojený len jeden satelitný signál.
- Separated/Oddelený – pokiaľ máte zapojené oba signály.

Kliknite na tlačidlo Ďalej a stlačením tlačidla OK prejdite k ďalšiemu kroku.

Prvotná inštalácia

Krok 5. Nastavenie vyhľadávania kanálov

Toto menu umožňuje nastavenie možností vyhľadávania kanálov.

- Vyhľadávanie kanálov : Áno / Nie
- Satelit : Všetko alebo inštalovaný zoznam satelitov (napr.: Astra, Hotbird)
- Sieťové vyhľadávanie : Zap / Vyp
- Ak zvolíte voľbu Vyp. vyhľadáte len vami zvolený TP.
- Ak zvolíte voľbu Zap. tak vyhľadáte programy automaticky aj pre TP, ktoré nie sú v zozname TP.
- Mód vyhľadávania :
 - Len voľné – Znamená vyhľadávanie len voľných Free-To-Air (FTA) programov.
 - Len kódované – Znamená vyhľadávanie len kódovaných programov.
 - Voľné & Kódované – Znamená vyhľadávanie kódovaných aj voľných programov.



Kliknite na tlačidlo Ďalej a stlačte OK pre spustenie vyhľadávania kanálov.


Prvotná inštalácia

Krok 6. Vyhľadávanie programov

Môžete vidieť priebeh vyhľadávania programov.



Po dokončení vyhľadávania programov sa Vám zobrazí výsledok vyhľadávania.

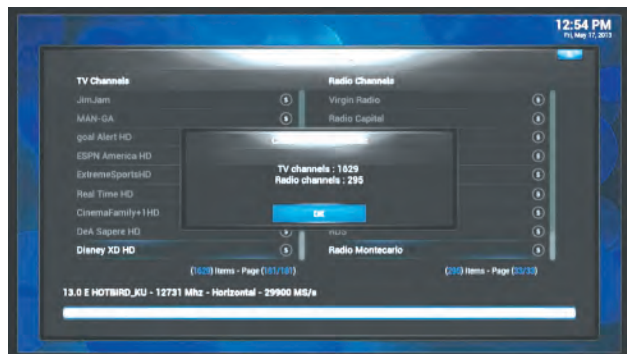


- Stlačte tlačidlo OK pre dokončenie vyhľadávania programov.
- Stlačením BACK sa vrátite k ďalšiemu kroku.

Prvotná inštalácia

Krok 7. Nastavenie Času & Dátumu

Môžete nastaviť čas / dátum ručne alebo automaticky.

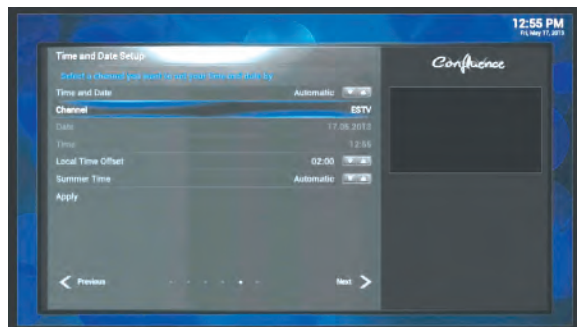


- Automaticky - dátum / čas je nastavený automaticky podľa časových / aktuálnych informácií vybraného programu.
- Ručne - dátum / čas je nastavený ručne.

Kliknite na tlačidlo Ďalej pre dokončenie prvej inštalácie.

Krok 8. Vyhľadávanie programov

Toto menu Vám zobrazí zhrnutie prvej inštalácie.

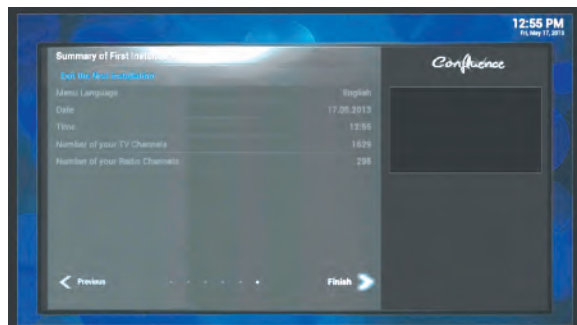

- Jazyk Menu
- Počet nájdených TV programov
- Počet nájdených Rádio staníc

Vyberte možnosť „Finish“ pre ukončenie prvej inštalácie.

Žiadosť o vydanie softvéru pod GPLv2 licenciou

Tento produkt obsahuje softvér, ktorého práva držiteľov licencie je na základe podmienok uvedených v licencii GNU General Public License, verzia 2 (GPLv2). Text tejto licencie môžete nájsť v anglickom origináli v príručke k tomuto produktu. Zabezpečíme Vám kompletný zodpovedajúci zdrojový kód softvéru licencovaného pod licenciou GPLv2.

Pošlite nám písomnú žiadosť e-mailom na nasledujúcu adresu:

Prismcube Support Team, support@prismcube.com

popíšte názov výrobku a Vaše údaje, ako vás môžeme kontaktovať.

Berte prosím na vedomie, že po vás budeme žiadať finančnú náhradu za vzniknuté náklady. Suma sa môže líšiť v závislosti na vašej lokalite a prismcube servisný tím Vás bude informovať ohľadom presných nákladov po prijatí žiadosti.

Táto ponuka je platná po dobu troch rokov od okamihu, kedy bol výrobok distribuovaný.

Taktiež môžete sprístupniť zdrojový kód pre naše zariadenie pomocou príkazu nižšie.


git clone <http://archive.prismcube.com/git/dvbapp.git>

Teraz je



Prismcube Ruby
pripravený na Vaše používanie

Pre viac informácií o ABIPBOX Prismcube Ruby,
prejdite na "Help" v hlavnej ponuke.

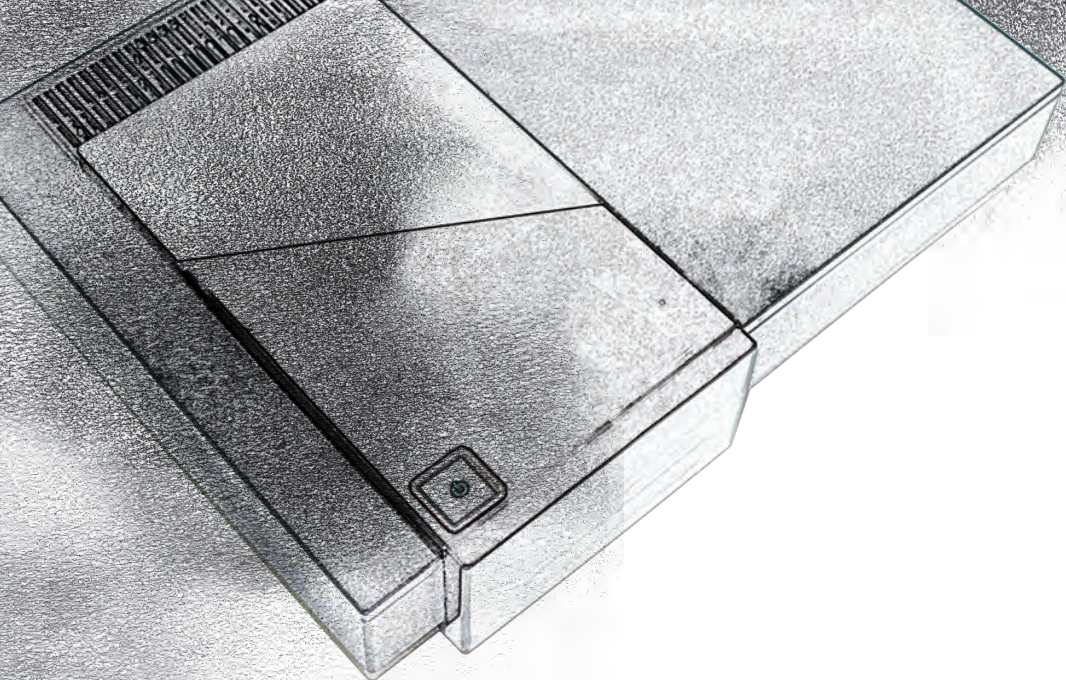

AB IPBox
www.abipbox.com



Prismcube Ruby

XBMC Integrated Hybrid Linux Receiver

