

SENCOR®

SCS WA1001

ACTIVE SUBWOOFER

AKTIVNÍ SUBWOOFER

AKTÍVNY HLBOKOTÓNOVÝ

REPRODUKTOR

AKTÍV MÉLYSUGÁRZÓ

SUBWOOFER AKTYWNY

USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN

CZ

SK

HU

PL

TECHNICKÉ ÚDAJE

Varovanie:

Zariadenie nedávajte do dažďa alebo hmly v prípade blýskania, pretože by to mohlo spôsobiť požiar.

Upozornenie: Neblokujte vetrací otvor a na zariadenie nedávajte objekty.

Upozornenie: Okolo zariadenia nechajte priestor, aby sa mohlo vetrať.

10" skrinka hlbokotónového reproduktora

Max. vrcholový výkon: 400 W

Max. výkon RMS: 100 W

Frekvenčný rozsah (kompletný): 40 Hz ~ 3000 Hz (± 1 dB)

Frekvenčný rozsah (L.F.P.): 40 Hz ~ 200 Hz ($\pm 1,5$ dB)

Premennivý filter SPODNEJ priepustnosti

Citlivosť vstupu: 0,2 V ~ 5 V

Cellkový odpor reproduktora: 4 ohmy

Plastový mriežkový kryt

Rozmery: 485 × 305 × 330 cm

Poistka 20 A

SCHÉMA KÁBLOVÝCH ROZVODOV SYSTÉMU

1. Pripojenie sieťového kábla

- Pretože toto zariadenie narába s vysokým výkonom, bude cez neho pretekať veľký prúd. Kabeláž napájacieho kábla je veľmi dôležitá.
- Pripojte červený kábel priamo ku konektoru (+) batérie, pričom použijete dodaný kábel s držiakom na poistky.
- Pevne pripojte čierny kábel k príslušnej skrutke na kovovej časti vozidla potom, čo ste odstránili farbu za účelom správneho uzemnenia. Nezanedbajte použitie skrutky, aby ste nespôsobili ohrozenie počas jazdy.
- Správne pripojenie zaistí jasný zvuk.

2. Pripojenie kábla diaľkového zapnutia/vypnutia

- Pripojte oranžový kábel k pripojenému napájaciu káblu sterea vo vozidle, aby sa pripojil k tomuto zariadeniu, čím sa bude ovládať zapnutie/vypnutie napájania jednotky pomocou sterea vo vozidle. Pripojený napájací kábel sa môže pripojiť ku káblu antény stereo zariadenia vo vozidle.


3. Pripojenie pomocného vstupu (nízky vstup)

- Nasledujúcim spôsobom pripojte pomocné vstupné káble pomocou kolíkového konektora typu RCA:
BIELY k L. kanálu predvstupu sterea vo vozidle
ČERVENÝ k P. kanálu sterea vo vozidle

4. Ovládanie citlivosti vstupu

- Nastavte citlivosť vstupu pre výstup pripojeného sterea vo vozidle.

PREVÁDZKA KABELÁŽE

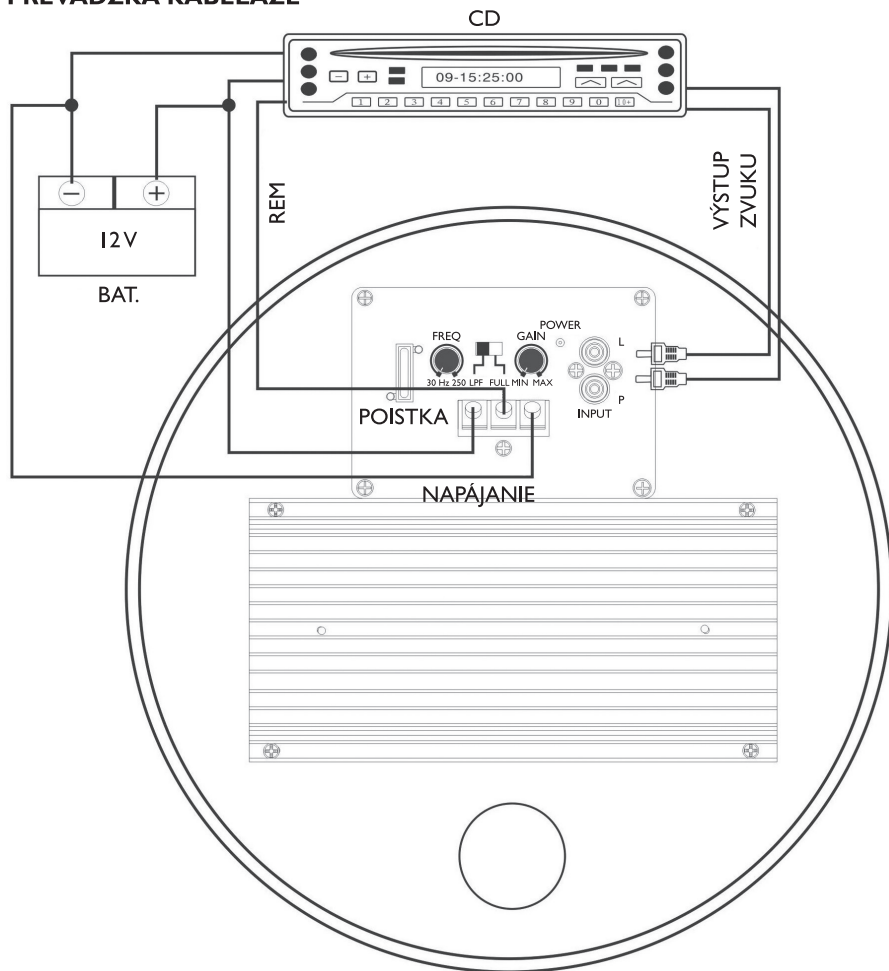

SK Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

SK: Zmena textu a technických parametrov vyhradená.